


## PintCor Premium

TX004018 PintCor Tinta Premium

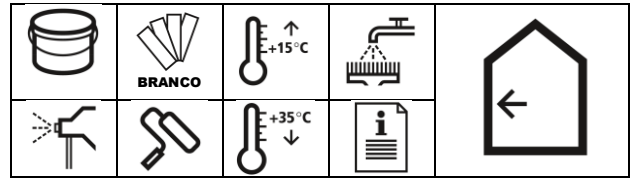

### Características

1. Aplicação direta sobre massa corrida.
2. Fácil aplicação.
3. Alto rendimento.

### Preparo da Superfície

De acordo com a norma ABNT NBR 13.245 de 02/95. A preparação correta da superfície, é importante para se obter uma pintura com acabamento de boa qualidade. Portanto, alguns cuidados devem ser observados rigorosamente:  
A superfície deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo;  
Utilizar lixa de grana adequada para eliminar qualquer espécie de brilho;  
Partes mal aderidas ou soltas, devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície;  
Manchas de graxa ou gordura devem ser eliminadas através de solução de água e detergente. Em seguida, enxaguar e aguardar secagem;

Lavar a superfície mofada com uma solução de "água sanitária", na proporção de 1:1 (1 parte de água para 1 parte de água sanitária). Em seguida, enxaguar e aguardar secagem.  
Corrigir profundas imperfeições do reboco / cimentados com argamassa de cimento.  
As imperfeições rasas da superfície devem ser corrigidas com a massa corrida (em reboco interno). Sobre gesso (seco) lixar a superfície perfeitamente, passando pano úmido para retirar partículas soltas.

### Mistura

Dilua o conteúdo da embalagem em 50% de água limpa (9 litros).

Misture com uma espátula limpa em bom estado para uso e com um misturador elétrico.

*PintCor Tinta Acrílica Premium (Acabamento Fosco). Enquadrada na norma ABNT NBR 15079 como Tinta Premium à base de emulsão acrílica, pigmentos, cargas, espessantes, microbicidas, aditivos e água. Indicado para pinturas sobre superfícies de fibrocimento e alvenaria em geral em áreas internas e externas.*

### Rendimento:

Sobre PintCor Massa Corrida:  
350m<sup>2</sup>/balde/demão.

Sobre StoStucco, reboco convencional ou outros substratos:  
290m<sup>2</sup>/balde/demão.

### Embalagem:

Balde plástico de 18 litros.

### Validade:

Produto válido por 1 anos a partir da data de fabricação desde que mantido em local seco e arejado.

### Armazenamento:

Empilhamento máximo de 2 unidades.

Mantenha fora do calor extremo (32°C), congelamento e luz solar direta. Empilhamento máximo de 15 sacos.

## PintCor Premium

### Aplicação

A aplicação pode ser feita com rolo de lã de carneiro de pelo baixo, pincel, trincha ou equipamento de projeção tipo Airless.

O acabamento pode ser obtido aplicando-se de 1 a 3 demãos. Secagem ao toque: 30 minutos. Entre demão: 4 horas.

### Importante

Até duas semanas após a pintura, respingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave toda a superfície com água imediatamente.

A aplicação dos produtos deve acontecer em temperatura entre 10 °C e 35 °C e umidade do ar inferior a 90%.

A remoção de sujeiras e manchas na pintura deverá ser feita utilizando água, detergente neutro e esponja macia.

Não submeter à superfície pintada à esforços (inclusive respingos de chuva) durante 20 dias, período no qual a película da tinta estará em processo de cura.

Superfícies de EPS recomendamos consultar o fabricante a fim de obter orientações de qual produto deverá ser aplicado antes de receber PintCor Premium, evitando o desenvolvimento de algas para que não ocorra o deslocamento do revestimento..

### Saúde e Segurança

#### Advertência à saúde:

Produto a base de água. Como qualquer produto químico, manuseie com cuidado.

#### Avisos de segurança:

É recomendado o uso de um respirador contra pó, óculos de segurança e luvas protetoras. Descarte a roupa contaminada imediatamente.

#### Primeiros socorros:

##### CONTATO COM A PELE:

Lave com água a área afetada com cuidado.

##### CONTATO COM OS OLHOS:

Lave imediatamente com água corrente durante 10-15 minutos e entre em contato com um médico.

##### PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS:

Leve a pessoa infectada ao ar livre e entre em contato com um médico.

**HIGIENE:** Lave as mãos imediatamente após o uso. Lave a roupa antes de usá-la novamente.

#### Derramamento:

Limpe com um material absorvente adequado, como por exemplo, um pano de algodão.

#### Eliminação do produto:

A eliminação do produto deve ser feita de acordo com as leis locais, estaduais e federais.

#### Advertência:

**MANTENHA O RECIPIENTE FECHADO QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.**

**MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRINÇAS.**

Consulte folha de segurança.

**Sto Brasil**  
Rua Flor de Noiva, 886  
Quinta da Boa Vista  
Itaquaquecetuba/SP  
stobrasil@stobrasil.com.br  
Tel: +55 11 2145-0011  
Fax: +55 11 2145-2541

www.stobrasil.com.br

Número da revisão: 05  
Data: 25/06/2019

#### ATENÇÃO

Este produto deve ser aplicado por instaladores profissionais qualificados, não por consumidores, como um componente de um conjunto maior de construção, como especificado por um arquiteto qualificado, instalador ou construtor. Ele deve ser instalado de acordo com as especificações e instruções da Sto Brasil. Sto Brasil dispensa toda, e não assume, responsabilidade por: (I) inspeção no local de aplicação, (II) por aplicação inapropriada de seus produtos, aplicação de seus produtos por pessoas não qualificadas ou entidades, ou a incorporação de seus produtos em um projeto inadequadamente ou estrutura construída, (III) o descumprimento de componentes adjacentes de construção ou conjuntos, ou (IV) defeitos decorrentes de outras atividades de construção para além de componentes de controle ou de construção de produtos não fornecidos pela Sto Brasil. O uso inadequado deste produto, uso como parte de um grande conjunto ou estrutura mal concebida ou mal construída pode resultar em sérios danos a este produto, estrutura ou seus componentes. STO BRASIL RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS E IMPLÍCITAS, EXCETO AQUELAS GARANTIAS LIMITADAS POR ESCRITO EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM SEU TERMO DE GARANTIA, QUE ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES DE TEMPOS EM TEMPOS. Para informações mais atuais sobre a aplicação adequada, limpeza, mistura e outras especificações e garantias, precauções e renúncias, por favor consulte o site [www.stobrasil.com.br](http://www.stobrasil.com.br).